
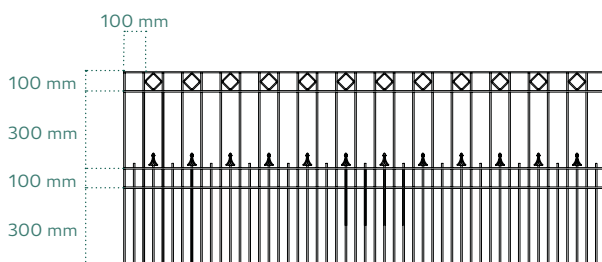


Technisches Datenblatt

Schmuckzaun Exklusiv

Abbildungen

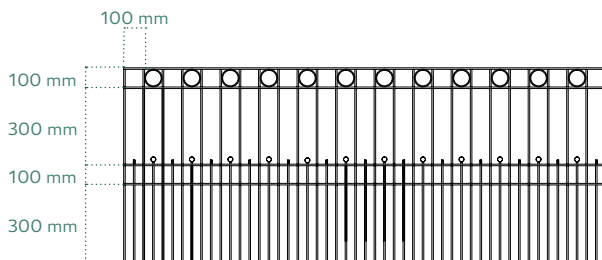

Informationen

Modell London

Material	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Beschichtung	Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 7016 anthrazit
Drahtstärke (mm)	waagrecht 8/8 . senkrecht 8 (Doppelstab gedreht)
Maschenweite (mm)	100/100 (oberer Bereich) 100/300/50 (Mitte) 50/300 (unterer Bereich)
Gewicht (kg)	26,12 (bei 800mm Höhe) 29,39 (bei 1000 mm Höhe)
Pfostenprofil (mm)	80 x 80
Gitterlänge (mm)	Gitterhöhe (mm)
2510	800 / 1000

Modell Paris

Material	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Beschichtung	Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 7016 anthrazit
Drahtstärke (mm)	waagrecht 8/8 . senkrecht 8 (Doppelstab gedreht)
Maschenweite (mm)	100/100 (oberer Bereich) 100/300/50 (Mitte) 50/300 (unterer Bereich)
Gewicht (kg)	26,12 (bei 800mm Höhe) 29,39 (bei 1000 mm Höhe)
Pfostenprofil (mm)	80 x 80
Gitterlänge (mm)	Gitterhöhe (mm)
2510	800 / 1000

Technisches Datenblatt Schmuckzaun Exklusiv

Abbildungen

Informationen

Doppelstab gedreht



Modell London



Modell Paris