



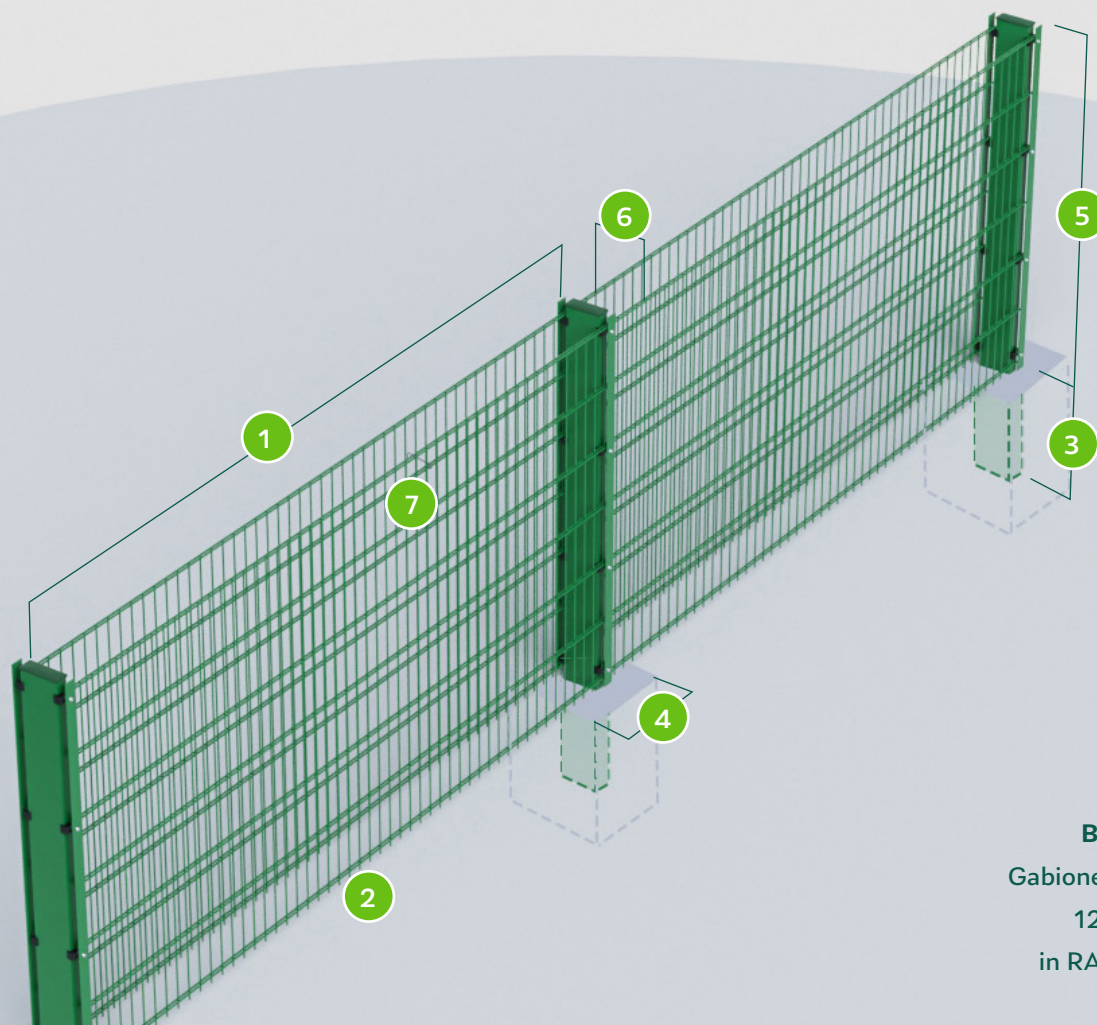

Beispielgrafik:
Gabionenzaun 8/6/8
1230 mm Höhe
in RAL 6005 Grün


Informationen und Bemaßungen

①	Lichte Weite (mm)	2480
②	Abstand zum Boden (mm)	30 – 60
③	Bodeneinstand der Pfosten (mm)	je nach Pfostenlänge ca. 600 – 1000
④	Durchmesser der Fundamente (mm)	ca. 500
⑤	Pfostenlänge	Zaunhöhe + ca. 600 – 1000 mm
⑥	Füllbreite (mm)	140
⑦	Distanzhalter	25 Stück pro Gabionenelement

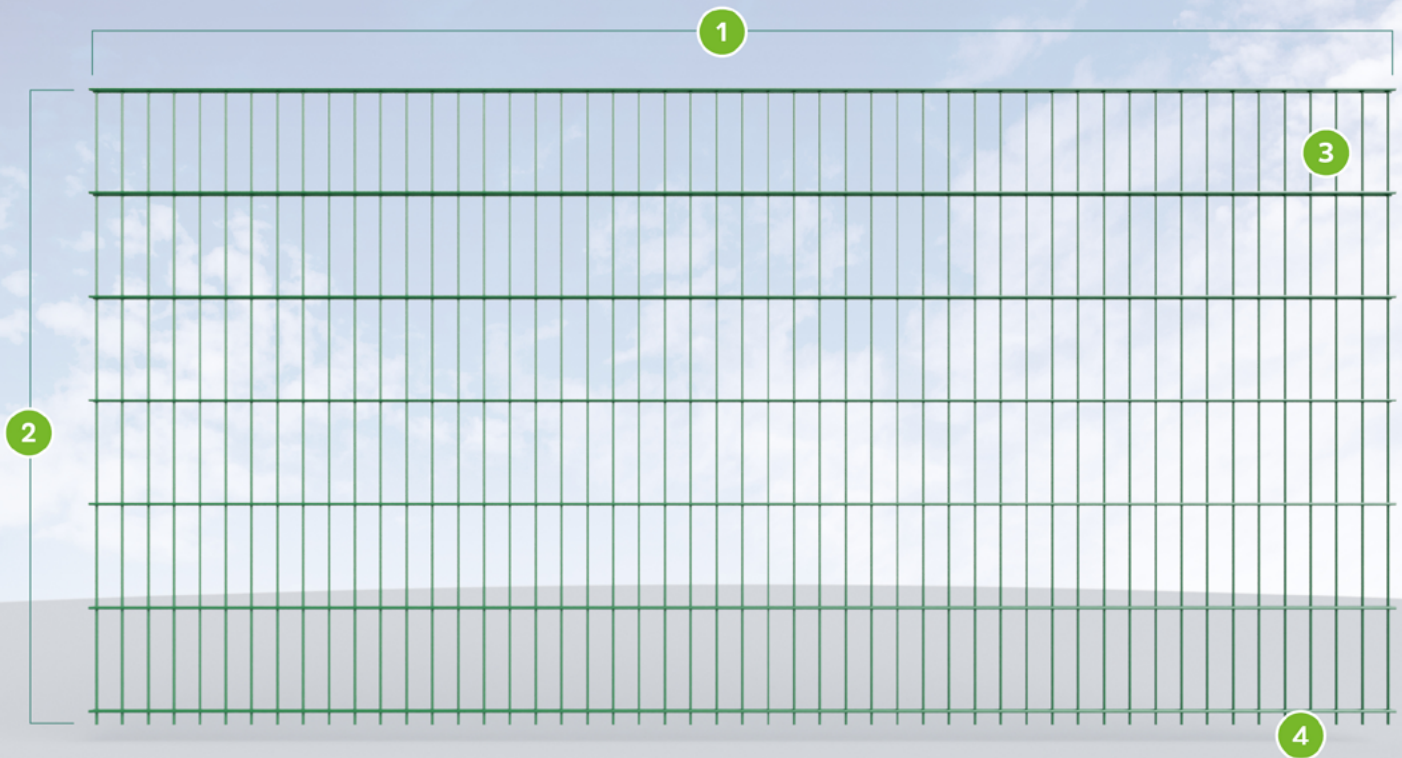

Informationen und Bemaßungen


1	Breite pro Doppelstabmatte (mm)	2510
2	Zaunhöhen (mm)	830 / 1030 / 1230 / 1430 / 1630 / 1830 / 2030 / 2230 / 2430
3	Machenweite (mm)	50 x 200
4	Zaunspitzen (mm)	ca. 30

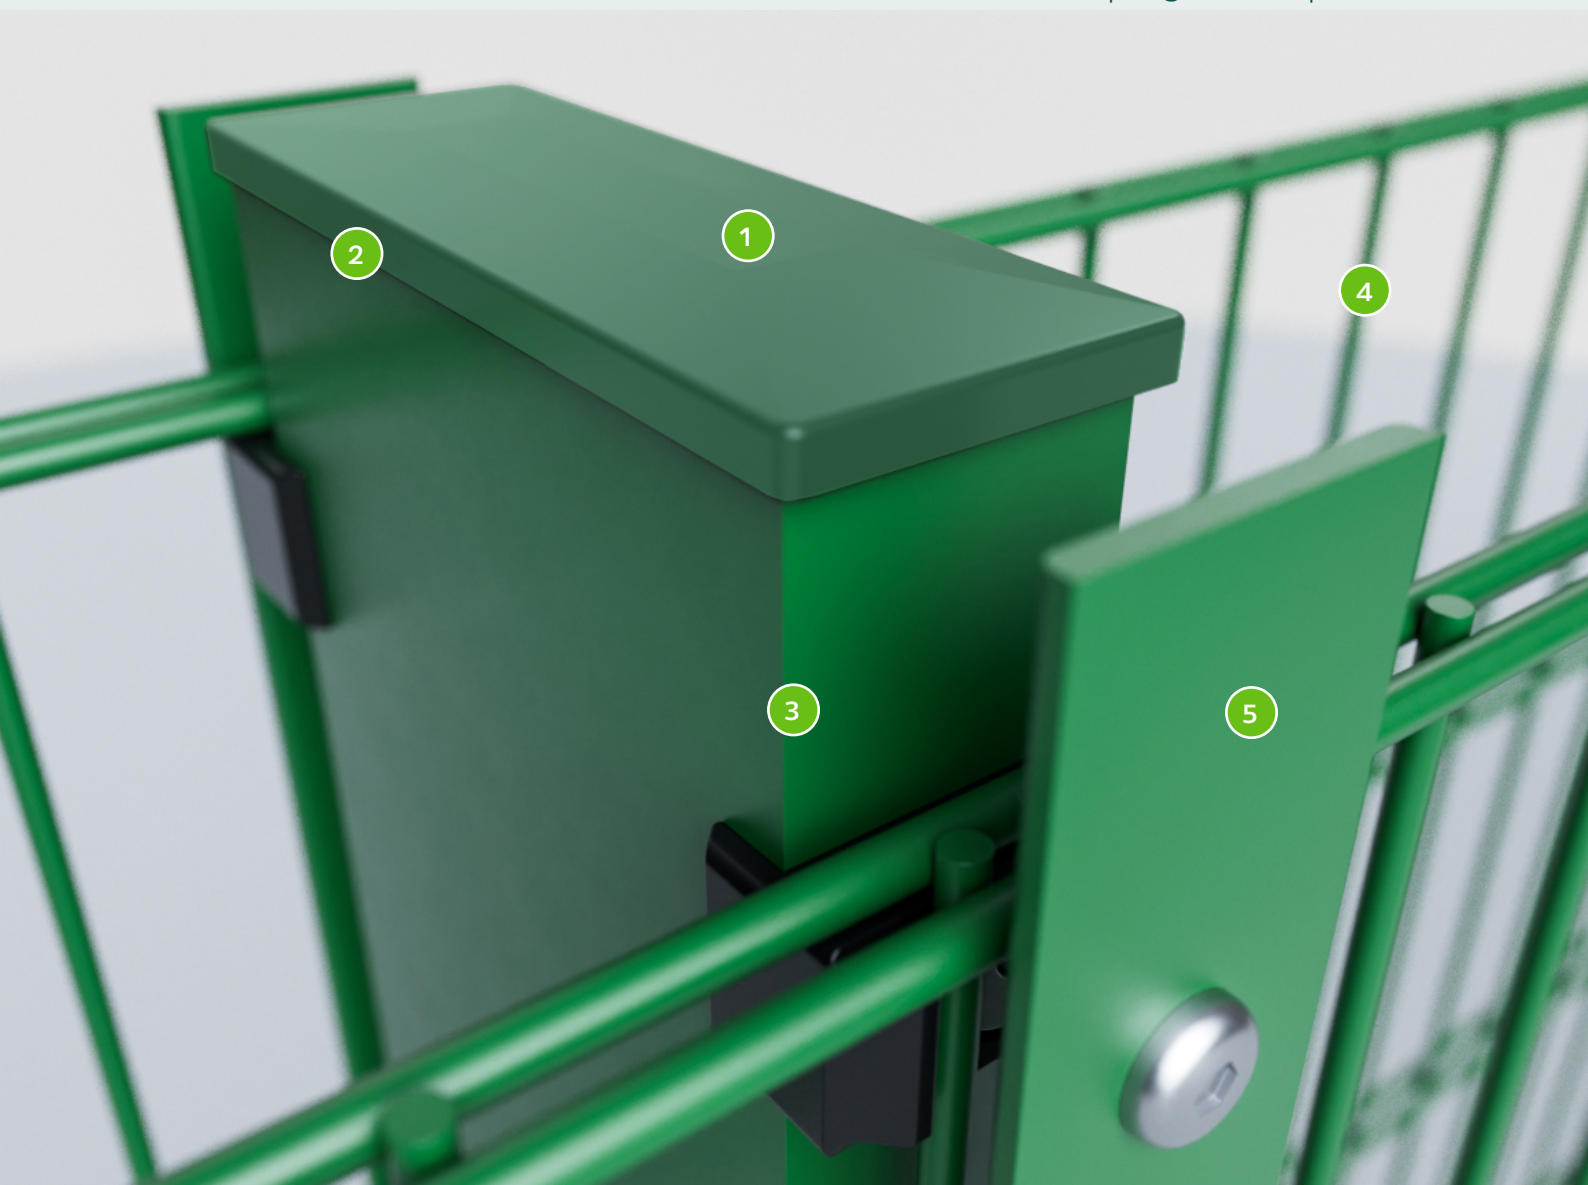

Informationen und Bemaßungen

①	Pfostenkappen (mm)	120 x 40 Aluminium oder Kunststoff
②	Pfostenprofil (mm)	120 x 40 x 2
③	Pfostenüberstand (mm)	ca. 10 – 50
④	Drahtstärke (mm)	8/6/8
⑤	Abdeckleiste (mm)	40 x 4

Verfügbare Zaunhöhen

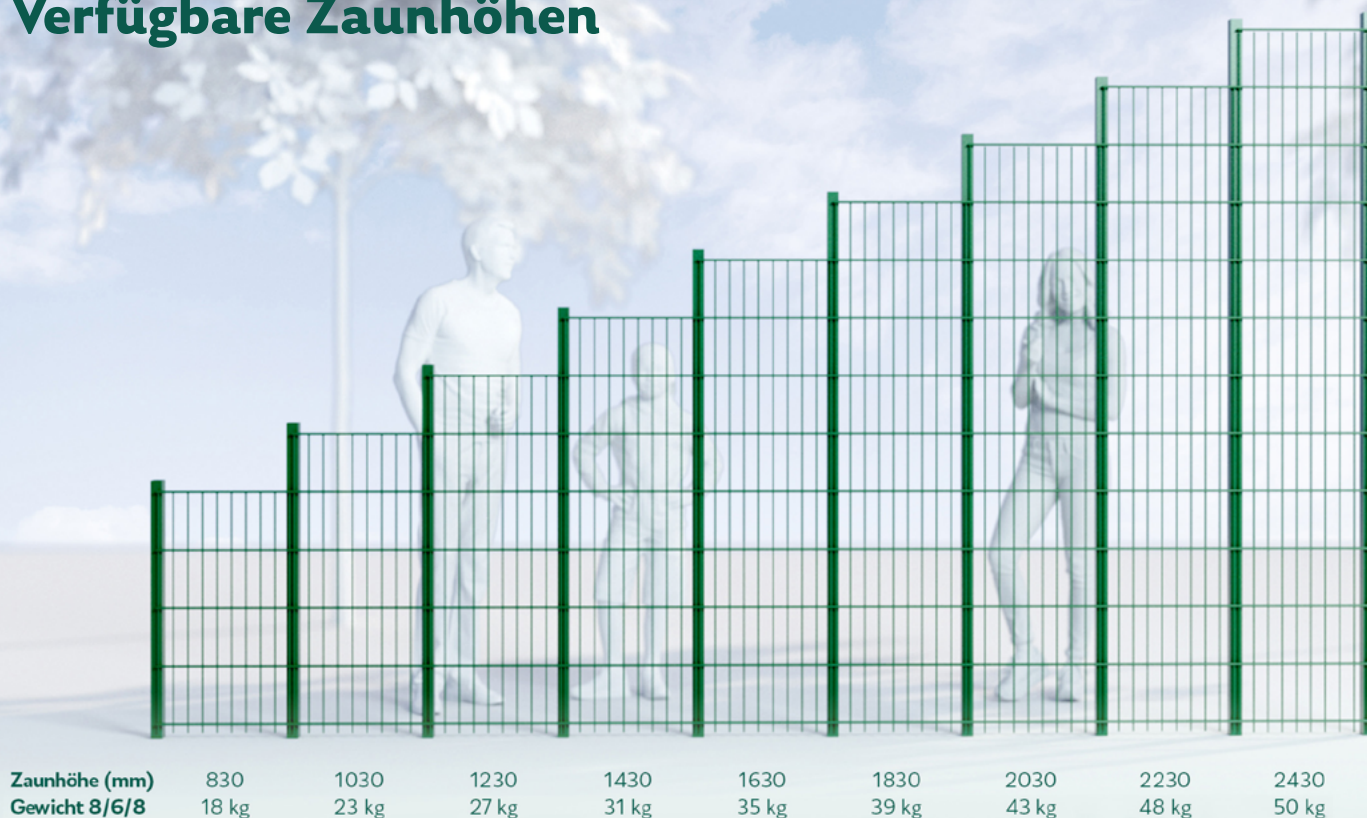

Wichtig: Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf eine einzelne Doppelstabmatte (Länge: 2510 mm) ohne Pfosten

Allgemeine Informationen

Drahtstärke




Drahtstärke: Ø 8/6/8 mm

Beschichtung



Schutzschicht


- ① Drahtstab
- ② Verzinkt nach DIN EN 10244-2
- ③ Passivierung
- ④ Pulverbeschichtung



Oberflächenschutz

- ① Rohmaterial
- ② Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- ③ Passivierung
- ④ Pulverbeschichtung



Montagemöglichkeiten

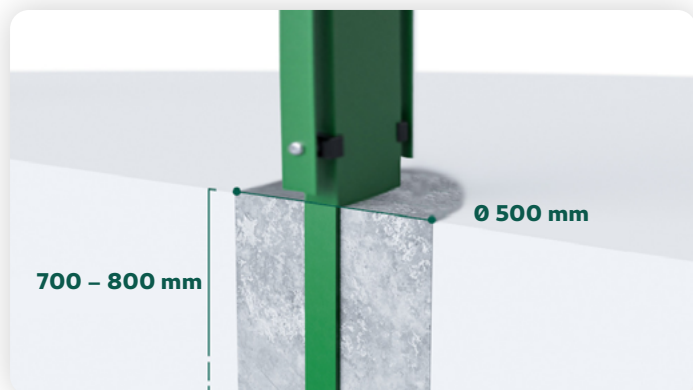

Pfosten zum Einbetonieren

 ~ 160 kg Fertigbeton (Estrichbeton) pro Pfosten

Befestigungssystem

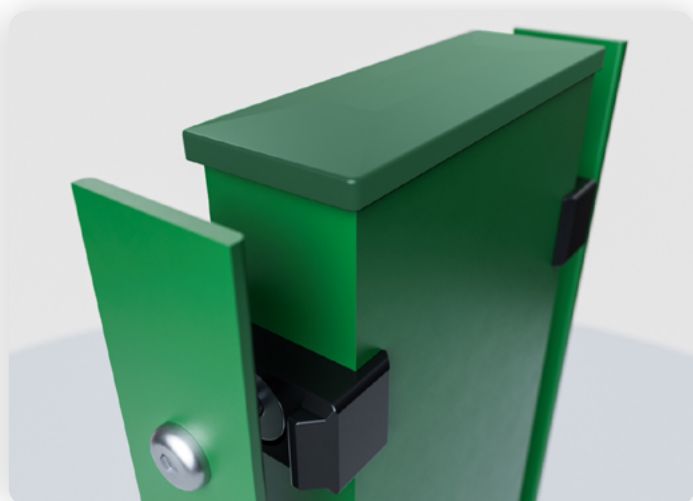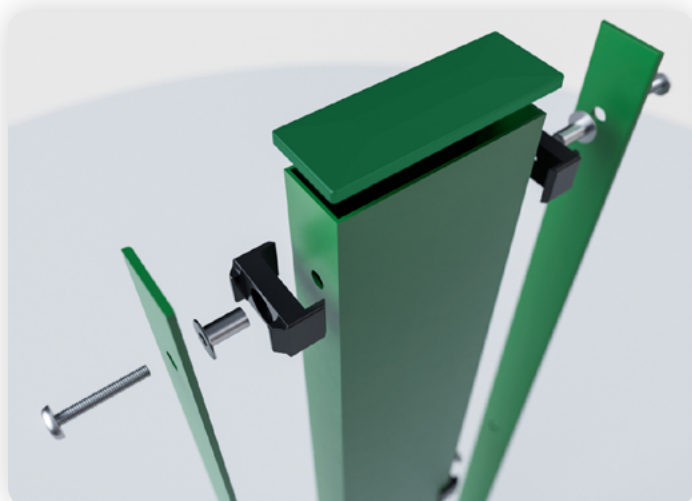

Pfosten mit Abdeckleiste



Auflageblock



Nietmutter



Abdeckleiste



Schraube M8 x 40

  PH2

Hinweis: Die Auflageböcke mit Nietmuttern sind bereits ab Werk am Pfosten vormontiert.